

FICHA TÉCNICA**CARACTERÍSTICAS GENERALES****Modelos:****BMP-3 BMP-6****BMP-15 BMP-30**

Display: Doble. LED Rojo de alta visibilidad
Clase: Media (III) 6,000 Divisiones.
Funciones: Función de Over - Under, función de cuenta piezas y función de pre-empaque (%)

Unidades: Kg, g, Lb, Oz.
Capacidad: (Depende del modelo)

- **BMP-3** 3kg/0.5g
- **BMP-6** 6kg/1g
- **BMP-15** 15kg/2g
- **BMP-30** 30kg/5g

Alimentación: Batería Recargable 6Vcc, Incluye adaptador de 10.5Vcc 0.5mA.

Temperatura de Operación: 0°C - 40°C

Humedad de Operación: ≤ 90%

Medidas: 30x32x12cm

Característica especial: Herméticamente sellada, display doble y función de tara progresiva. (A prueba de agua/Anti-plaga)

Certificado: DGN.312.01.2195.



CARACTERÍSTICAS ESPECIALES



Switch Hermético




Sello Hermético para puerto de carga



Display Trasero



Báscula Hermética
Grado IP-66
(Lavable a chorro de agua)

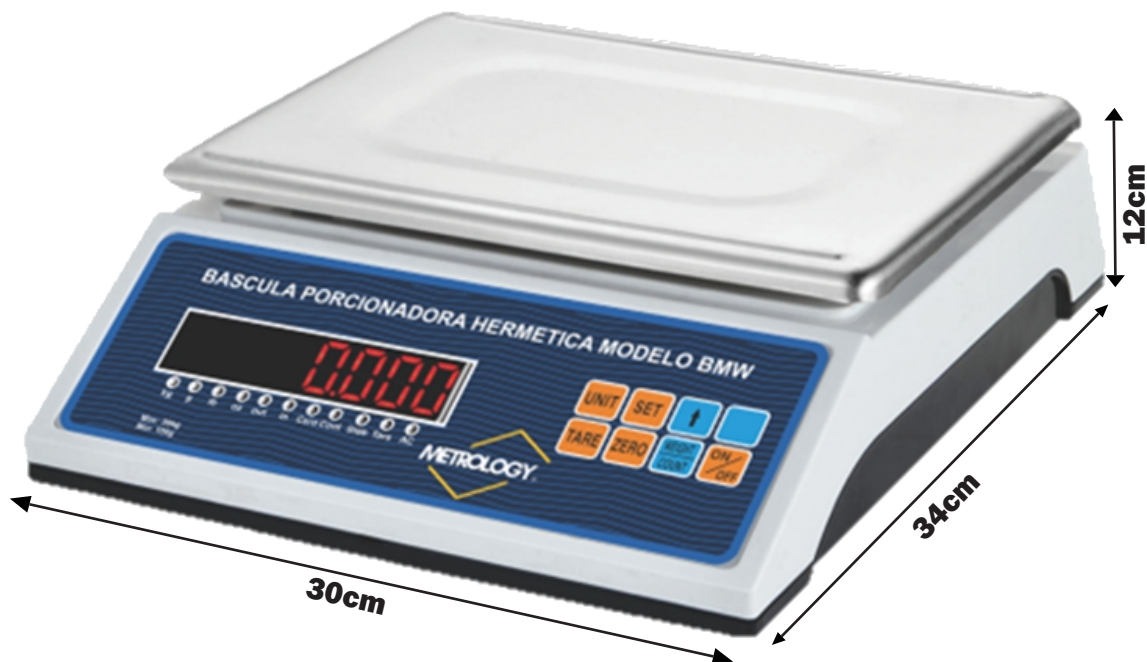

VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR



VISTAS LATERALES

